

Waschtischarmatur

Technische Daten:

Ventil	: besonders druckstoßarm
Betriebsdruck	: 0,5-8 bar
Wassertemperatur	: max. 75°C
Durchflußmenge	: max. 6 L/min (durch Perlator begrenzt)
Sensorreichweite	: 40-220 mm (automatische Einstellung)
Gehäuse	: Messing verchromt
Nachlaufzeit	: ca. 1 sek.
Schmutzsieb	: 0,4mm Maschenweite

Lieferbare Ausführungen:

Batteriebetrieb


F-SEE.30.1000.B Temperaturregler für Warm- und Kaltwasseranschluss

F-SEE.30.2000.B Temperaturregler für Speicheranschluss

Netzbetrieb

F-SEE.30.1000.N Temperaturregler für Warm- und Kaltwasseranschluss

F-SEE.30.2000.N Temperaturregler für Speicheranschluss

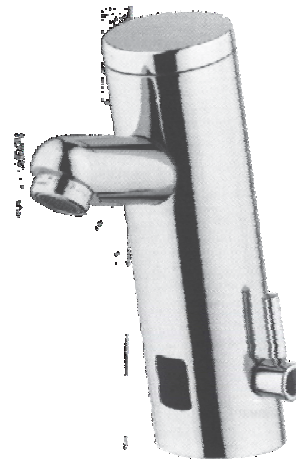

Ausschreibungstext

Hersteller: **RiFlex GmbH**

Optoelektronisch gesteuerte Waschtischarmatur

"F-SEE Economy-Plus" mit Temperaturwähler.

- Batteriebetrieb mit handelsüblicher 6V-Lithium Batterie
- Netzbetrieb für den Anschluss an eine 230V Steckdose.

Steuerelektronik, Magnetventil und Batterie im verchromten Messinggehäuse integriert.
Batteriekontrollanzeige im Sensorbereich.

Lieferumfang: komplett anschlussfertig.

